

Le diffuseur d'air variable VAL se compose d'un anneau de contrôle de l'air intérieur permettant un réglage manuel ou motorisé afin de s'adapter aux diverses situations.

Ses caractéristiques distinctives de l'écoulement permettent d'installer ce diffuseur encastré directement dans le plafond ou suspendu à des hauteurs allant jusqu'à 15 m et avec un alimentation de débit d'air pouvant atteindre près de 3000 m<sup>3</sup> / h.

Ne nécessitant aucun plénum, le diffuseur VAL est relié directement aux conduits d'air, droit ou avec un coude.

Le diffuseur d'air VAL propose une efficacité optimale tout en offrant un aspect agréable. Les anneaux de diffusion de l'air permettent un intégration au design architectural des lieux.

#### Bénéfices



- Grande profondeur de pénétration réglable
- Installation encastrée ou suspendue
- Convient pour le chauffage et le refroidissement
- Réglage manuel ou motorisé
- Aspect design attrayant


#### Configuration

Le diffuseur d'air VAL se compose d'un clapet (1), un anneau d'étranglement (2), une grille de raccordement (3) ainsi qu'un second anneau de contrôle d'air (4). Le design des anneaux extérieurs suggèrent une apparence conique.


Les différentes composantes se rattachent au corps principal (6) du diffuseur par des entretoises (5) formant une unité parfaitement symétrique.

Le clapet est équipé d'un mécanisme de réglage (7), qui permet, manuellement un mouvement vertical de la grille de raccordement 3 .

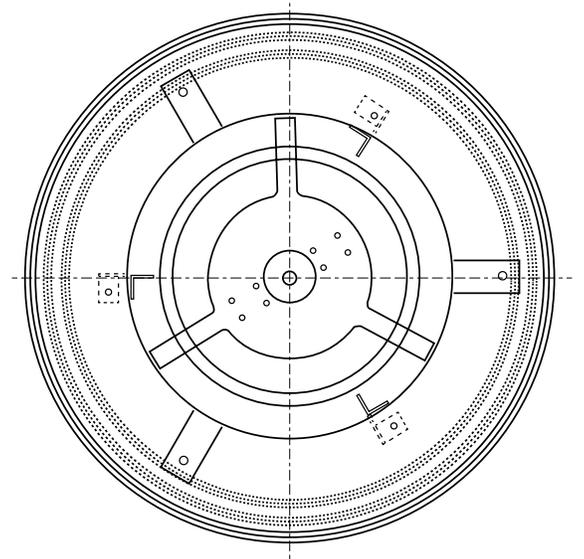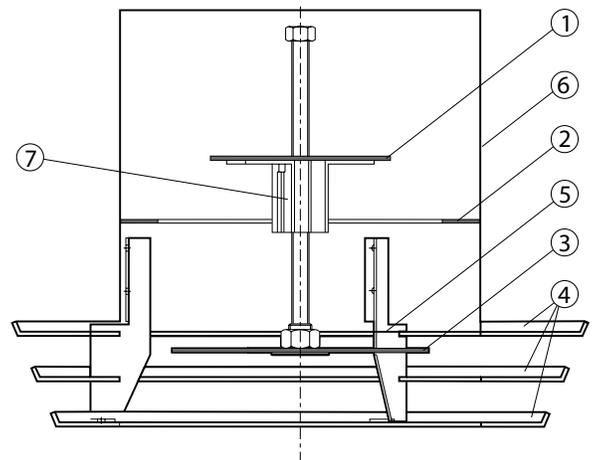

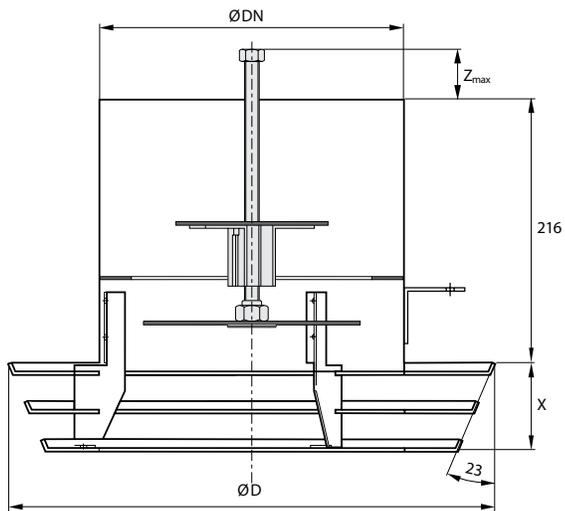

**ajustement manuel**

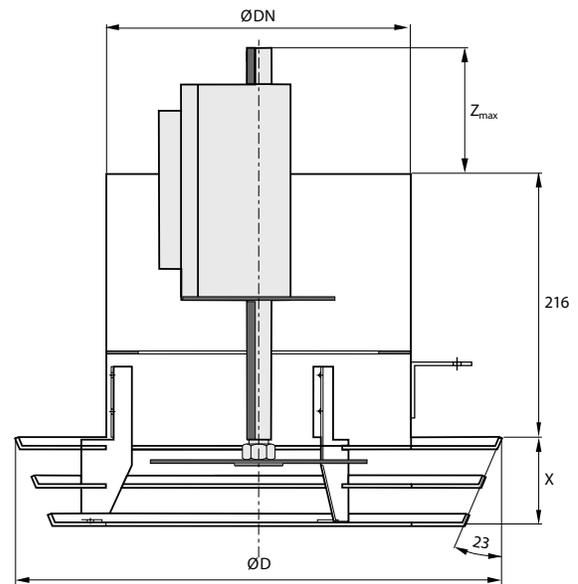

**ajustement motorisé**

Cote nominale	250	315	400
X	69	86	110
Ø D	406	508	610
Ø d	251	302	403

## Codification

VAL				Produit
	250, 315, 400			Dimension nominale
		H = ajustement manuel M = ajustement motorisé		Ajustement
		9003 = Blanc 9010 = Crème 00SB = Solar black (Noir mat standard) 00SM = Silver Matte (Gris métallisé standard) ___ = couleur RAL (indiquer le numéro de la couleur)		Couleur du diffuseur
VAL	250	H	9003	Annotation
				Exemple