

Configuration


Le diffuseur ILV est composé d'un grillage perforé circulaire externe en acier galvanisé formant le corps principal du diffuseur. À l'intérieur de celui-ci, quatre anneaux diffuseurs d'air aident à l'orientation de l'air.

Sur le dernier anneau, est installé un registre rotatif qui ouvre ou ferme via un mécanisme de commande de l'air et crée ainsi un écoulement horizontal ou vertical. Le registre croise l'axe central et sort d'un côté du corps principal du diffuseur jusqu'à la mollette de réglage. Celle-ci est manuelle ou motorisée.

La mollette est directement fixée à un des quatre anneaux directeurs d'air situés entre la grille de diffusion et le mécanisme de réglage. Lorsqu'en position d'arrêt, le positionnement du registre fait en sorte qu'il demeure à l'intérieur du diffuseur. Le diffuseur ILV s'installe directement au système d'apport d'air sans nécessiter de plenum.

Les diffuseurs

- Diffuseur à grillage de diffusion circulaire.
- Fabriqué en acier galvanisé non-peint.
- Muni de trois anneaux directeurs de l'écoulement de l'air.
- Mécanisme de réglage manuel ou motorisé.
- Couleur RAL disponibles au choix du client.
- Raccordement directement au conduit

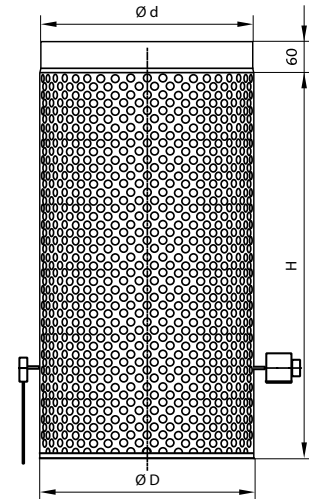

Dimensions	DN 355	DN 450	DN 630
Dimension Ød	353	448	628
Dimension ØD	355	450	630
Hauteur H	640	800	1120

Codification

ILV				Produit
355, 450, 630				Dimension nominale
C = Ajustement par câble M = Ajustement motorisé				Ajustement
XXXX = Acier galvanisé (standard) ____ = Couleur RAL (inscrire les quatre (4) chiffres du numéro de la charte des couleurs RAL)				Couleur du diffuseur
ILV	355	C	XXXX	Exemple